



**Impianto lampeggiante per passaggi pedonali con sensore di presenza pedoni.**

Il sistema entra in funzione quando un pedone si trova alle estremità del passaggio pedonale.

Le lampade si attivano su entrambi i lati della strada attraverso un sistema di trasmissione senza fili.

E' predisposto per fissaggio pali diam. mm 60.


Disponibile con alimentazione da pannello fotovoltaico 20W o da rete di illuminazione pubblica.

Facilmente installabile anche su segnali esistenti, senza necessità di posa di cavi

**Impianto monofacciale con nr. 2 proiettori LED  
diam. mm 200 classe L8H  
con attacco centrale**



**Impianto bifacciale con nr. 4 proiettori LED  
diam. mm 100 classe L2H  
con attacco a bandiera**

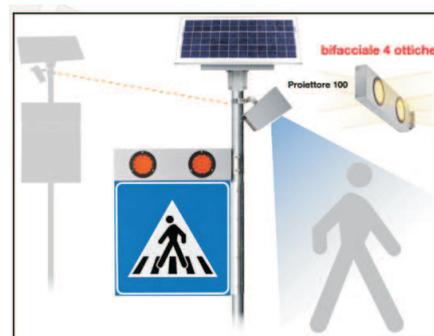

**Impianto monofacciale con nr. 2 proiettori LED  
diam. mm 200 classe L8H  
con attacco a bandiera**

