


“GOCCIATO” - Colato plastico a freddo

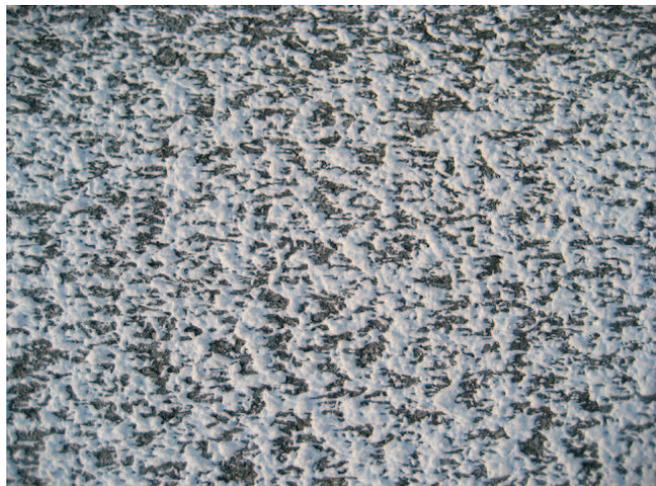

Il “gocciato” offre all’utente il massimo delle caratteristiche prestazionali. Si distingue dalla segnaletica tradizionale per il suo spessore e per la sua superficie irregolare formata appunto da gocce e piccole chiazze di spessore variabile tra i 2 e 5 mm.

Grazie alla sua struttura, favorisce il deflusso delle acque garantendo il drenaggio di qualsiasi superficie. In caso di pioggia, inoltre, si ha il massimo della rifrangenza, per lo spessore a rilievo e la segnaletica non è mai coperta dell’acqua.