


SEGNALI PER CANTIERI MOBILI O SU VEICOLI

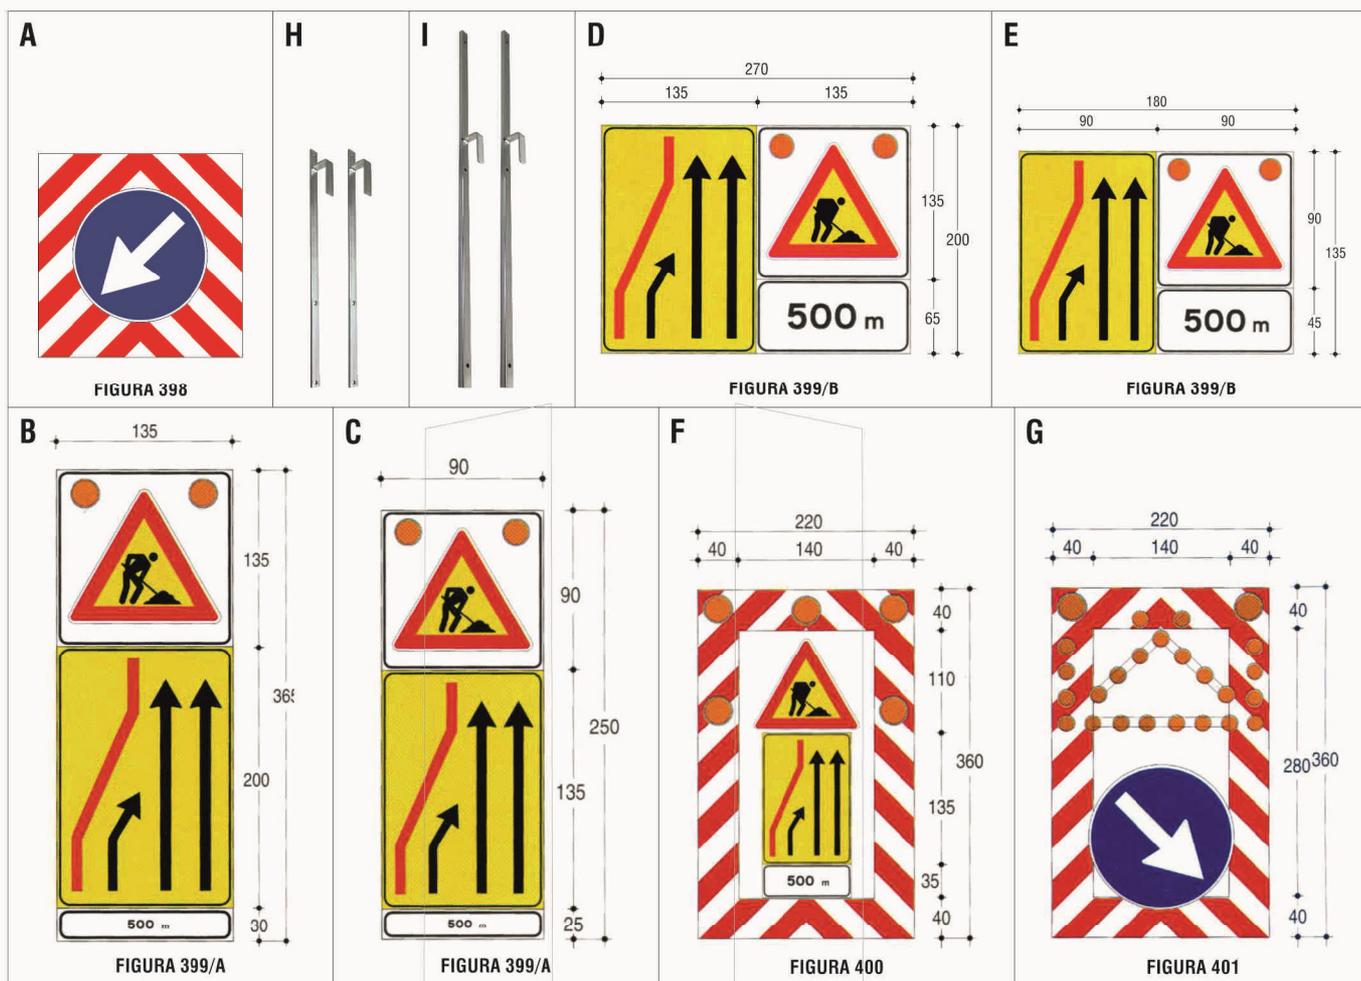

TUTTI I CARTELLI IMPIEGATI NELLE SEGNALETICHE DI CANTIERE DEVONO ESSERE REALIZZATI CON PELLICOLA RIFRANGENTE MICROPRISMATICA AD ALTA VISIBILITÀ "DIAMOND GRADE" (O CON PRESTAZIONI EQUIVALENTI) E MANTENUTI IN CONDIZIONI OTTIMALI DI EFFICIENZA

ARTICOLO	DIMENSIONE	BASE (CM)	ALTEZZA (CM)	N° ATT.	N° RINF. NORM. CORS.	N° RINF. TRAV. CORS.	LAMIERA 10/10			ALLUMINIO 25/10		
							CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.	CL. 1	CL. 2	CL. 2 S.
							EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
398 - A	PICCOLO	70	70		2		/			/		
	NORMALE	90	90		2		/			/		
	GRANDE	135	135		3 o 2		/			/		
399/A - B	GRANDE	135	365		ADEGUATI							
399/A - C	NORMALE	90	250		5 o 4							
399/B - D	GRANDE	270	200		3+3				/	/	/	
399/B - D	GRANDE	270	200			2+2	/	/	/			
399/B - E	GRANDE	180	135		3 o 2							
400 - F	GRANDE	220	360				COMPLETA DI FARI A LED					
401 - G	GRANDE	220	360				COMPLETA DI FARI A LED					

FIGURA	ARTICOLO	EURO
H	STAFFA COMPOSTA DA 2 PEZZI PER APPLICAZIONE ALLE SPONDE FIG. 398 70x70 E 90x90	
I	STAFFA COMPOSTA DA 2 PEZZI PER APPLICAZIONE ALLE SPONDE FIG. 398 135x135	